




AUTOACRYL SPRAY



COVERAGE QUICK DRYING VERY HARD UV-PROOF

MATERIAL

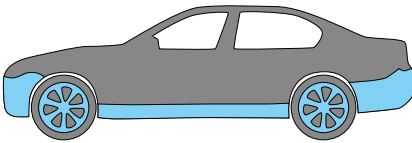

HARDNESS



DANGER

A MASTON AUTO ACRYL kiváló minőségű akrilfesték fém, kemény műanyag felületekhez és felnikhez. Fedőképessége 2m², gyorsan szárad, időjárási viszonyokkal szemben és az UV-sugárzással szemben ellenálló. Használati utasítás: Polírozza és zsírtalanítsa a felületet. A tartósabb hatás elérése érdekében szükség szerint használjon a fémfelületeknél alapozót, a műanyag felületek esetén műanyag alapozót. A felületnek tisztának, száraznak és zsír-, viasz- vagy szilikonmentesnek kell lennie. Festés előtt legalább 2-3 percig rázza fel a kannát. Permetezzen a felülettől kb. 25 cm távolságra, és lassan mozgassa a permetet a tárgyon. Először permetezzen egy vékony réteget (ködölés) a tapadás javítása érdekében. Hagyja száradni a rétegek között 3-5 percig. Ezután vigyen fel 2-3 vékony keresztreteget a felületre, és hagyja megszáradni. Tisztítsa meg a fúvókát úgy, hogy a flakont fejjel lefelé fordítja, és addig permetezze, amíg csak a hajtóanyag távozik.

Száradási idő: érintés száraz 10-20 perc.

Teljes kikeményedés 24 óra.

KÖTŐANYAG:

Akril, oldószer alapú

FÉNYESSÉGI FOKOZAT (DIN 67530 60°)

HŐÁLLÓSÁG: 120 °C

SZAVATOSSÁGI IDŐ : 60 hónap

MÉRET: 500 ml

CSOMAGOLÁS : 6 db / karton

ACRYL FESTÉK AEROSZOL 500 ml		
	RENDELÉSI SZÁM	MEGNEVEZÉS
	cr01001	Festék spray acryl matt fekete
	4301220	Festék spray acryl fényes fekete
	4302220	Festék spray acryl fényes fehér
	cr01045	Festék spray acryl matt fehér
	4303320	Festék spray acryl színtelen lakk