




FILLER



MATERIAL

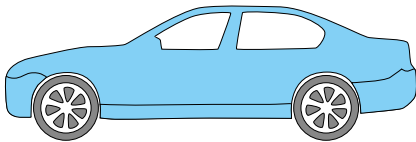

HARDNESS



CAR-REP® SPRAY FILLER akril kötőanyag és az autópárhban használt adalékanyagok keveréke. Összetételének köszönhetően kitöltőképessége és száradása kiváló. Könnyen csiszolható (400-600 – as csiszolópapír ajánlott), de csiszolás nélkül is festhető. Az akril bázisnak köszönhetően a Car-Rep® FILLER kompatibilis a legtöbb fedőfestékkel, szintetikus vagy nitro alapú alapozókkal is. Alkalmos fémhez, alumíniumhoz és fához.

KÖTŐANYAG:
Akril

FÉNYESSÉGI FOKOZAT(DIN 67530 60 °):
matt 0-25 fényesség

SZAVATOSSÁGI IDŐ:
60 hónap

KISZERELÉS: 400 ml

CSOMAGOLÁS: 6 db / karton

FILLER 400 ml		
	RENDELÉSI SZÁM	MEGNEVEZÉS
	cr01062	Filler

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%